

RAFFROLLO-SYSTEME







Technik: Bewährte offene Wellentechnik aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet.

- Rollobreite max. 300 cm
- Belastung max. 0,70 KG je Zugschnug

Bedienung durch Kugelkette, wahlweise links oder rechts, 1:1 übersetzt

Bedienung: Optimaler Bedienungskomfort durch schwenkbare 1:1 Seitenzuggetriebe, mit weißer Kugelkette, wahlweise links oder rechts. Die Bedienhöhe [kürzbar] beträgt 140 cm. Vernickelte Kugelkette gegen Aufpreis erhältlich, bitte bei Bestellung angeben.

Montage: Deckenmontage.
Wand – und Fenstermontage und in Dachschrägen mit optionalem Zubehör möglich.

- Besonderheiten:**
- Montage auch in Dachschrägen möglich durch schwenkbare Kettenzuggetriebe
 - Bis zu 6 Einzelrollos (max. 600 cm) auf einer Kopfschiene möglich
 - Verbraucherfreundlich, Zugschnüre bleiben bei der Wäsche am Behang.
 - Schnurklemmen im Lieferumfang enthalten (kein lästiges Knoten der Zugschnüre)
 - Kindersicherung nach EN 13120 enthalten


! Achtung, bei Montage zu beachten:

Kinder können sich in der Kugelkette strangulieren. Daher muss der Abstand der Kugelkette zum Boden mind. 150 cm betragen.

Nähere Informationen unter:
kindersicherheit.vis-online.de

Bestellangaben

Art. Nr.	Höhe	Bedienung
49 250 L	350 cm	links
49 250 R	350 cm	rechts

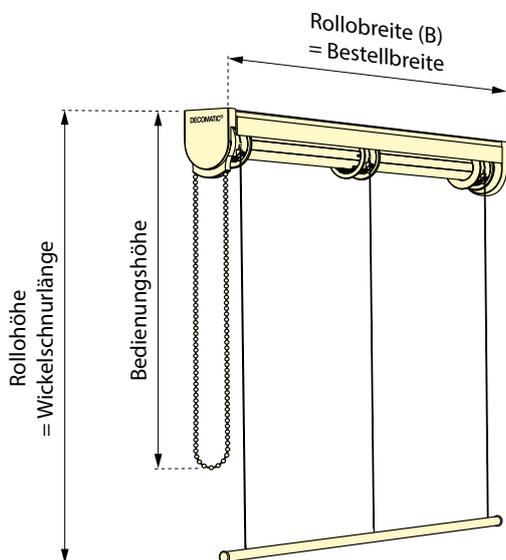


- fertige Rollobreite
- Bedienhöhe angeben, sofern länger als 100 cm.
- Vernickelte Kugelkette, wenn gewünscht (gegen Aufpreis)

System Breite	Anz. der Spulen	Anz. der Trägerclips
80 cm	5	2
100 cm	6	2
120 cm	7	2
140 cm	7	2
160 cm	8	3
180 cm	9	3
200 cm	9	3
220 cm	10	3
240 cm	11	3
260 cm	11	4
280 cm	12	4
300 cm	13	4


Befestigungsclip für Deckenmontage, weiß

Art. Nr.	VE
49 205 00	2 Stück




Klemmträger zur Montage auf dem Fensterflügel, weiß

Art. Nr.	VE
49 207 00	2 Stück




Montagewinkel mit variablen Wandabstand, weiß

Art. Nr.	Abstand	VE
49 208 00	60 mm - 108 mm	2 Stück




Montagewinkel mit variablen Wandabstand, weiß

Art. Nr.	Abstand	VE
49 209 00	108 mm - 156 mm	2 Stück



Montagewinkel mit variablen Wandabstand, weiß

Art. Nr.	Abstand	VE
49 210 00	156 mm - 204 mm	2 Stück







Technik: Kompaktes Rollosystem mit verdeckter Spulentechnik in ästhetisch filigranem Design.

- Rollobreite max. 300 cm
- Belastung max 0,70 kg je Zugschnur

Bedienung durch Kugeldkette, wahlweise links oder rechts, 1:1 übersetzt

Bedienung: Über Kugeldkette, wahlweise links oder rechts, 1:1 übersetzt. Bedienhöhe 140 cm mit Kettenschloss. Vernickelte Kugeldkette gegen Aufpreis erhältlich, bitte bei Bestellung angeben


Montage: Decken -u. Wandmontage
Optionales Zubehör erhältlich.

- Besonderheiten:**
- Verbraucherfreundlich, Zugschnüre bleiben bei der Wäsche am Behang.
 - Schnurklemmen im Lieferumfang enthalten (kein lästiges Knoten der Zugschnüre)
 - Länge der Zugschnüre 300 cm
 - Kindersicherung nach EN 13120 enthalten

! Achtung, bei Montage zu beachten:

Kinder können sich in der Kugeldkette strangulieren. Daher muss der Abstand der Kugeldkette zum Boden mind. 150 cm betragen.

Nähere Informationen unter:
kindersicherheit.vis-online.de

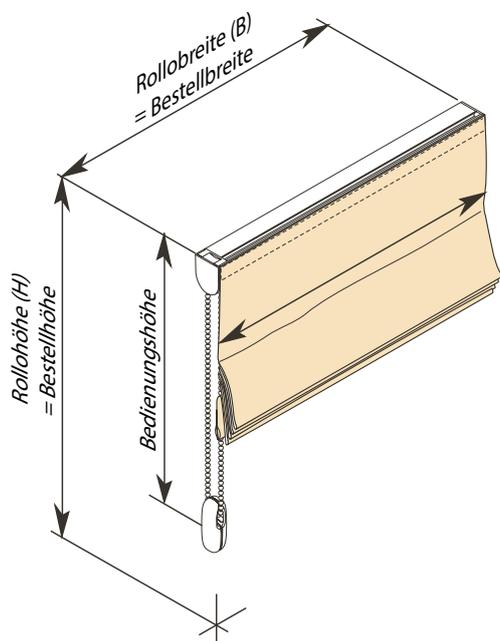

Bestellangaben


Art. Nr.	Höhe	Bedienung
49 251 L	350 cm	links
49 251 R	350 cm	rechts

- fertige Rollobreite
- Bedienhöhe angeben, sofern länger als 100 cm.
- Vernickelte Kugeldkette, wenn gewünscht (gegen Aufpreis)

System Breite	Anz. der Spulen	Anz. der Trägerclips
80 cm	5	2
100 cm	6	2
120 cm	6	2
140 cm	7	2
160 cm	7	3
180 cm	8	3
200 cm	8	3
220 cm	9	3
240 cm	10	3
260 cm	11	4
280 cm	11	4
300 cm	12	4


Wandhalter, weiß

Art. Nr.	Abstand	VE
49 211 00	12 mm	2 Stück




Wandhalter mit variablem Wandabstand, weiß

Art. Nr.	Abstand	VE
49 212 00	60 mm - 108 mm	2 Stück



Klemmträger, zur Montage auf dem Fensterflügel, weiß

Art. Nr.	VE
49 213 00	2 Stück



> RAFFROLLO >> KETTENBESCHWERER

Kettenbeschwerer universell einsetzbar

Art. Nr.	VE
49 403 00	10 Stück







Technik: Sehr bewährtes Rollosystem mit offener Technik.
 Rollobreite: max. 300 cm.

Bedienung: Über Kugelkette, wahlweise links oder rechts, 3:1 übersetzt.
 Bedienhöhe 125 cm.

Montage: Decken -u. Wandmontage
 Optionales Zubehör erhältlich.

- Besonderheiten:**
- Verbraucherfreundlich, Zugschnüre bleiben bei der Wäsche am Behang.
 - Schnurklemmen und Umlenker im Lieferumfang enthalten
 - Kindersicherung nach EN 13120 enthalten

! Achtung, bei Montage zu beachten:


Kinder können sich in der Kugelkette strangulieren. Daher muss der Abstand der Kugelkette zum Boden mind. 150 cm betragen.

Nähere Informationen unter:
kindersicherheit.vis-online.de

Bestellangaben

Art. Nr.	Höhe	Bedienung
49 252 L	250 cm	links
49 252 R	250 cm	rechts


- fertige Rollobreite

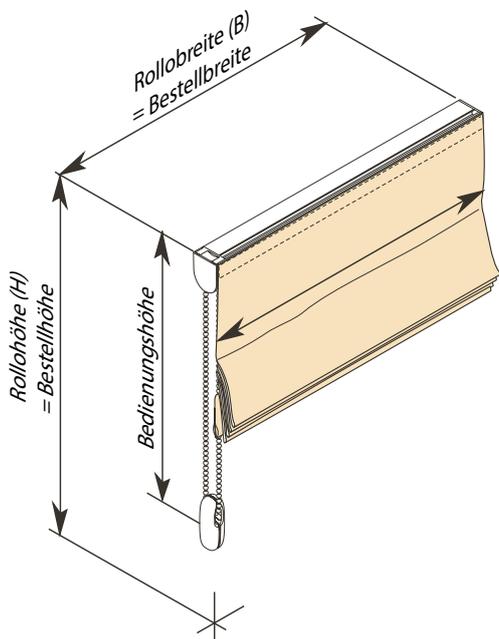

System Breite	Anz. der Träger
80 cm	2
100 cm	2
120 cm	2
140 cm	2
160 cm	3
180 cm	3
200 cm	3
220 cm	3
240 cm	3
260 cm	4
280 cm	4
300 cm	4


Deckenträger

Art. Nr.	Material	VE
49 219 00	Kunststoff, weiß	1 Stück




Wandträger

Art. Nr.	Material	VE
49 220 00	Kunststoff, weiß	1 Stück



Klemmträger, zur Montage auf dem Fensterflügel

Art. Nr.	Material	VE
49 221 00	Kunststoff, weiß	1 Stück



> RAFFROLLO >> **KETTENBESCHWERER**

Kettenbeschwerer universell einsetzbar

Art. Nr.	VE
49 403 00	10 Stück



